


API Manager som Developer

Her er en kort beskrivelse af hvordan du kommer i gang med at bruge APIM Developer og teste de services der er udstillet.

1 FØRSTE GANG.


- a. Du har modtaget en mail med en invitation til at være bruger på APIM Developer.
- b. Du klikker på linket i mailen og kommer direkte til ” iqiapimanagement-asa-test” (bruges kun til test).
- c. Når du er inde i APIM Developer, skal du starte med at subscribe til et product og her skal du vælge ”Testing”.

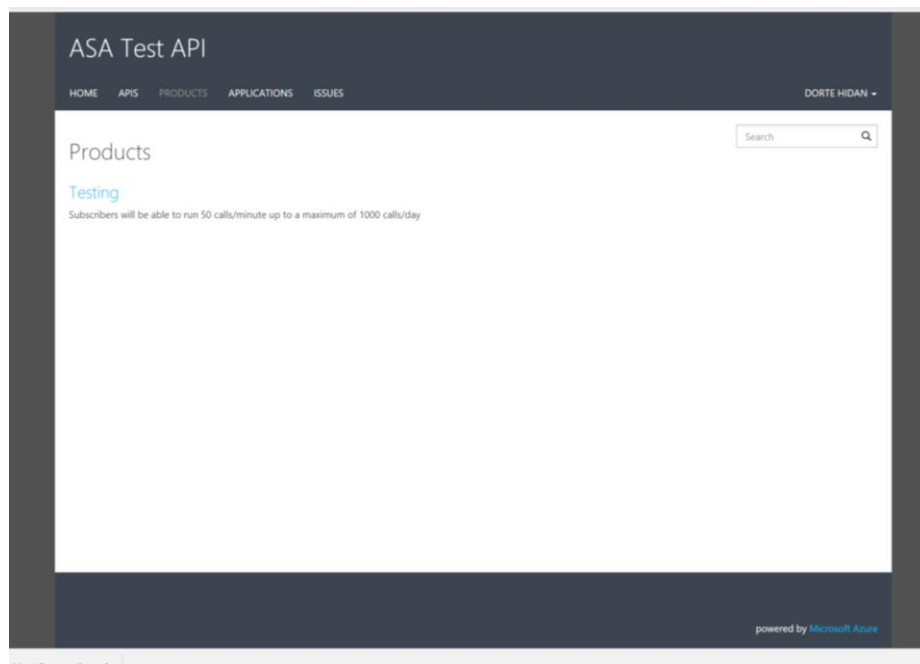


2 TESTE SERVICES

Følgende er en beskrivelse af hvordan du kan teste hver service af:

- d. Du starter med at vælge APIS

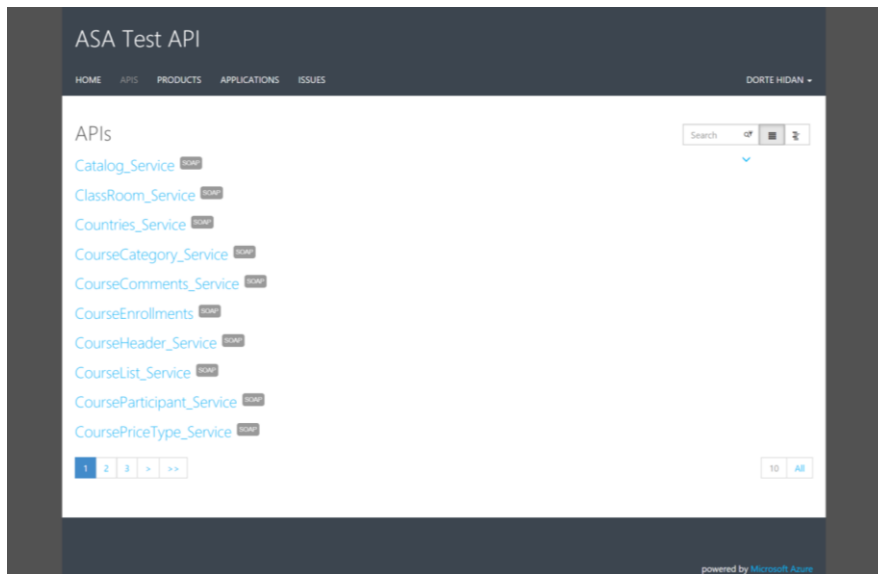


- e. Vælg den service du ønsker at teste. Fx CourseHeader_Service.
f. Vælg herefter den operation du vil teste. Fx ReadMultiple
g. Herefter klikker du på Try knappen

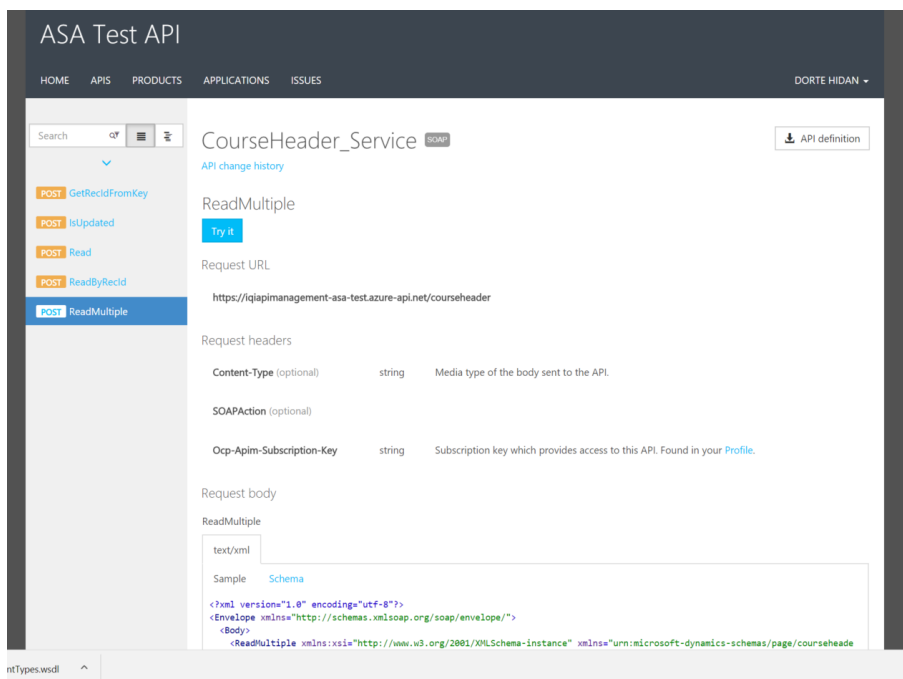

- h. Du skal nu indsætte en extra header der angiver hvilket regnskab du ønsker at teste på. Pt har vi AOF, DOF, LOF og FORA.

Klik på +Add header og indtast "Account" i header name og fx "AOF" i værdien:

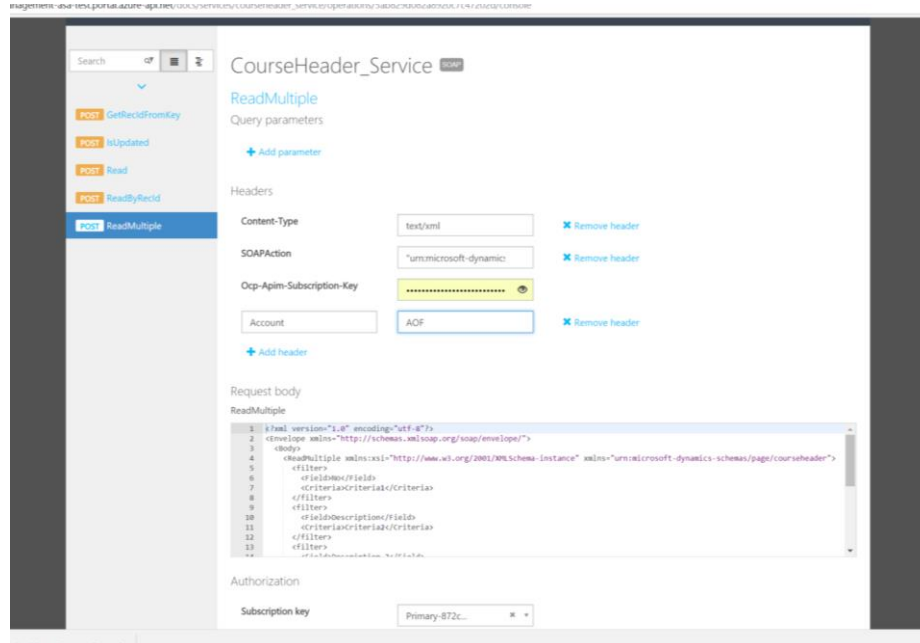

- i. Herefter skal du indsætte/rette din Request Body

FØR

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<Body>
```

```
<ReadMultiple xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:microsoft-dynamics-schemas/page/courseheader"
xmlns="urn:microsoft-dynamics-schemas/page/courseheader">
```

```
<filter>
```

```
<Field>No</Field>
```

```
<Criteria>Criteria1</Criteria>
```

```
</filter>
```

```
<filter>
```

```
<Field>Description</Field>
```

```
<Criteria>Criteria2</Criteria>
```

```
</filter>
```

```
<filter>
```

```
<Field>Description_2</Field>
```

```
<Criteria>Criteria3</Criteria>
```

```
</filter>
```

```
<filter>
```

```
<Field>Course_Type_No</Field>
```

```
<Criteria>Criteria4</Criteria>
```

```
</filter>
```

```
<filter>
```

```
<Field>Course_Type_Description</Field>
```

```

    <Criteria>Criteria5</Criteria>
  </filter>
  <bookmarkKey>bookmarkKey1</bookmarkKey>
  <setSize>1</setSize>
</ReadMultiple>
</Body>
</Envelope>

```

EFTER (fx behold det første Filter NO og slet til og med Bookmarks)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <ReadMultiple xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns="urn:microsoft-dynamics-schemas/page/courseheader">
      <filter>
        <Field>No</Field>
        <Criteria> </Criteria>
      </filter>
      <setSize>10</setSize>
    </ReadMultiple>
  </Body>
</Envelope>

```

setSize angiver hvor mange rækker der skal returneres.

j. Herefter klikker du på Send i bunden af skærmen og Response Content vises

